

## CZKBJ...H60 Križovatka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### • Ku montáži použite nasledujúce množstvo:

- šírka 100÷200 mm - min. 20 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 24 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 28 komplety skrutiiek SGKM6x12,

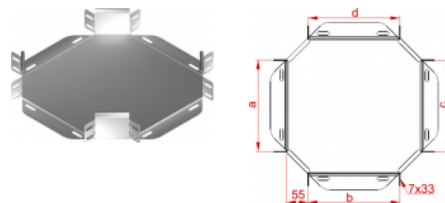

### Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZKBJ100H60	100	160903	20	0,48
CZKBJ150H60	150	161003	10	0,67
CZKBJ200H60	200	161103	10	0,96
CZKBJ300H60	300	161303	10	1,49
CZKBJ400H60	400	161403	2	2,28