

ELP...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu


Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás

s funkčnou odolnosťou v požiari.

Regulácia uhla v plnom rozsahu s blokádou.

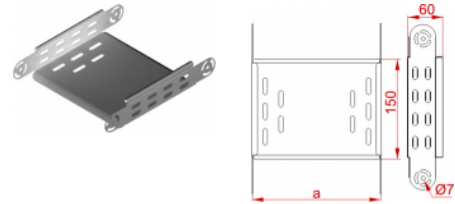

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci namontovania otočných spojok,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELP100H60 | 100 | 164210 | 10 | 0,62 |
| ELP150H60 | 150 | 164215 | 10 | 0,74 |
| ELP200H60 | 200 | 164220 | 10 | 0,87 |
| ELP300H60 | 300 | 164230 | 4 | 1,12 |
| ELP400H60 | 400 | 164240 | 4 | 1,37 |
| ELP500H60 | 500 | 164250 | 4 | 1,62 |
| ELP600H60 | 600 | 164260 | 4 | 1,86 |