
RKLP...H60 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

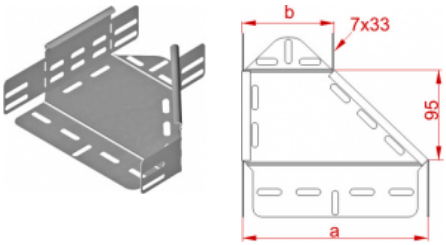

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

E-90

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLP150/100H60	**150**	**165615**	**10**	**0,34**	**100**
RKLP200/100H60	**200**	**165720**	**10**	**0,39**	**100**
RKLP200/150H60	**200**	**165820**	**10**	**0,43**	**150**
RKLP300/200H60	**300**	**165730**	**10**	**0,51**	**200**
RKLP400/300H60	**400**	**165640**	**10**	**0,62**	**300**
RKLP500/400H60	**500**	**165650**	**10**	**0,74**	**400**
RKLP600/500H60	**600**	**165660**	**10**	**0,85**	**500**

© 2026 STRADER