

RKSP...H60 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- k montáži použite skrutky SGKM6x12,

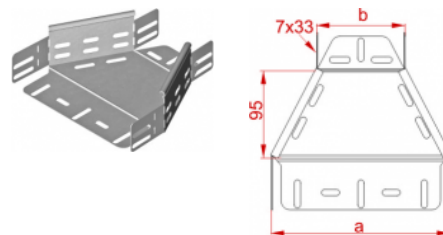

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSP150/100H60	150	166015	10	0,34	100
RKSP200/100H60	200	168502	10	0,39	100
RKSP200/150H60	200	168602	10	0,43	150
RKSP300/200H60	300	168702	10	0,51	200
RKSP400/300H60	400	166040	10	0,62	300
RKSP500/400H60	500	166050	10	0,74	400
RKSP600/500H60	600	166060	10	0,85	500