

RKJ...H60 Redukcia žľabu uhlová

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy s funkčnou odolnosťou v požiari.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- K montáži použite skrutky SGKM6x12,
- Výberom vhodného prvku môžeme zredukovať šírku kábloвого žľabu o 50, 100, 150 alebo 200 mm. Napríklad namontovaním na žľab KCJ/KCOJ400H60 redukciu RKJ200H60, prechádzame na žľab KCJ/KCOJ200H60.
- Redukciu uhlovú môžeme použiť do všetkých typov káblových žľabov BAKS.

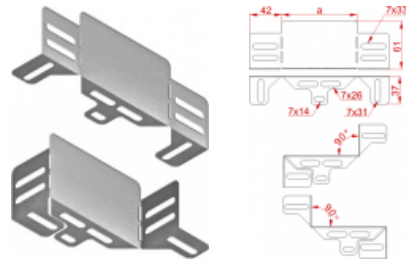

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| RKJ50H60 | 50 | 169706 | 10 | 0,06 |
| RKJ100H60 | 100 | 169711 | 10 | 0,09 |
| RKJ150H60 | 150 | 169716 | 10 | 0,13 |
| RKJ200H60 | 200 | 169721 | 10 | 0,17 |