


OBR... Objímka potrubia

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie C-uholníkov CWP/CWOP40H40
ku konštrukciám z potrubia (zdvojená podlaha)
s funkčnou odolnosťou v požiari.

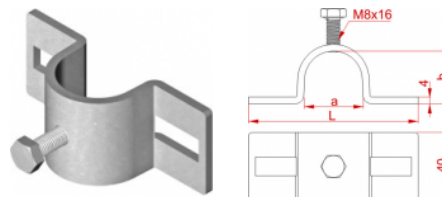

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,



Verzie:

Hrúbka plechu: **6,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]
OBR25	116	753300	50	0,16	25	23
OBR35	104	753400	50	0,16	35	33