

## MCZKBL Križovatka žľabu s redukciou

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

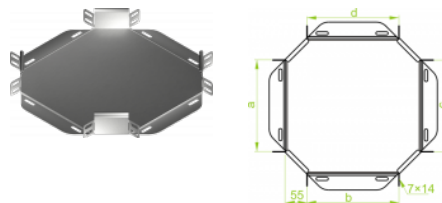

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol          | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Šírka a=c [mm] | Šírka b=d [mm] |
|-----------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| MCZKBL125/62H50 | 152912     | 10         | 0,42          | 125            | 62             |
| MCZKBL125/62H5  | 153012     | 10         | 0,42          | 125            | 62             |
| 0-E             |            |            |               |                |                |
| MCZKBL125/62H5  | 153112     | 10         | 0,42          | 125            | 62             |
| 0-L1            |            |            |               |                |                |
| MCZKBL125/62H5  | 153212     | 10         | 0,43          | 125            | 62             |
| 0-L2            |            |            |               |                |                |