

LKDH100 Spojka žľabu uhlová

Informácie:

POUŽITIE


Spájanie káblových žľabov pod uhlom. Spojku môžeme taktiež použiť ako koncovú redukciu žľabu.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E- nerezová oceľ.

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

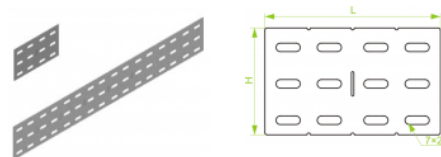

Na objednávku:

F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- **K** montáži je potrebné použiť 12 kompl. skrutiek **SGKM6×12** alebo **SGM6×12**.
- Možnosť odlomiť a vyhnúť v ľubovoľnom mieste.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LKDH100	145	112700	50	88	0,12
LKDH100-E	145	115200	50	88	0,12
LKDH100-L2	145	115300	50	88	0,12
LKDH100/1	1000	112800	10	88	0,80
LKDH100/1-E	1000	115400	10	88	0,80
LKDH100/1-L2	1000	115500	10	88	0,80