

WZDS... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Bezskrútkové upevnenie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

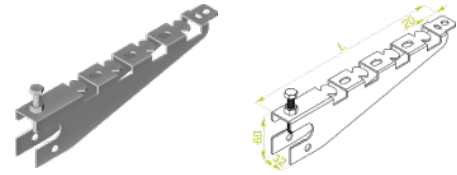

Pozor!

- Výložník je možné upevniť priamo na oceľovú konštrukciu.



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WZDS60	130	905006	50	0,22	0,60
WZDS100	170	902410	50	0,30	0,50
WZDS150	220	902415	30	0,39	0,30
WZDS200	270	905020	30	0,49	0,20