

## PGS Svorník


### Informácie:

**Použitie**

Upevnenie oceľových konštrukcií, koľajníc, konzol,  
 rebríkov, káblových trás, schodov, brán  
 a drevených konštrukcií.

**Materiál**

Oceľ galvanicky zinkovaná,

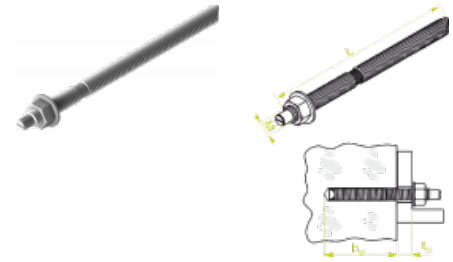

- na použitie s injektážnou maltou Z1300

do trhlinového betónu.

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer M [mm]	Síla pretrhnutia [KN]	Max. hr. mat. "t" [mm]	Efekt. hĺbka kotvenia hef [mm]
<b>PGSM8x110</b>	<b>110</b>	<b>653301</b>	<b>10</b>	<b>0,04</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>80</b>
<b>PGSM10x130</b>	<b>130</b>	<b>653401</b>	<b>10</b>	<b>0,08</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>PGSM12x160</b>	<b>160</b>	<b>653501</b>	<b>10</b>	<b>0,14</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>110</b>