

LLJ...H80 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

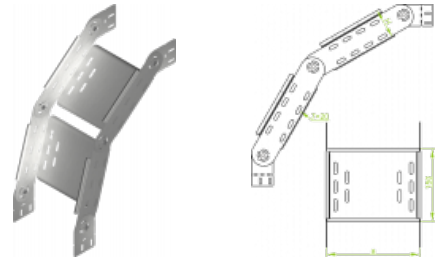

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:


2 prvky kíbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matíc)

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Verzie:

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ100H80	100	183310	2	1,56
LLJ150H80	150	183315	2	1,72
LLJ200H80	200	183320	2	1,88
LLJ300H80	300	183330	2	2,22
LLJ400H80	400	183340	2	2,56
LLJ500H80	500	183350	2	2,88
LLJ600H80	600	183360	2	3,22

Súvisiace produkty:

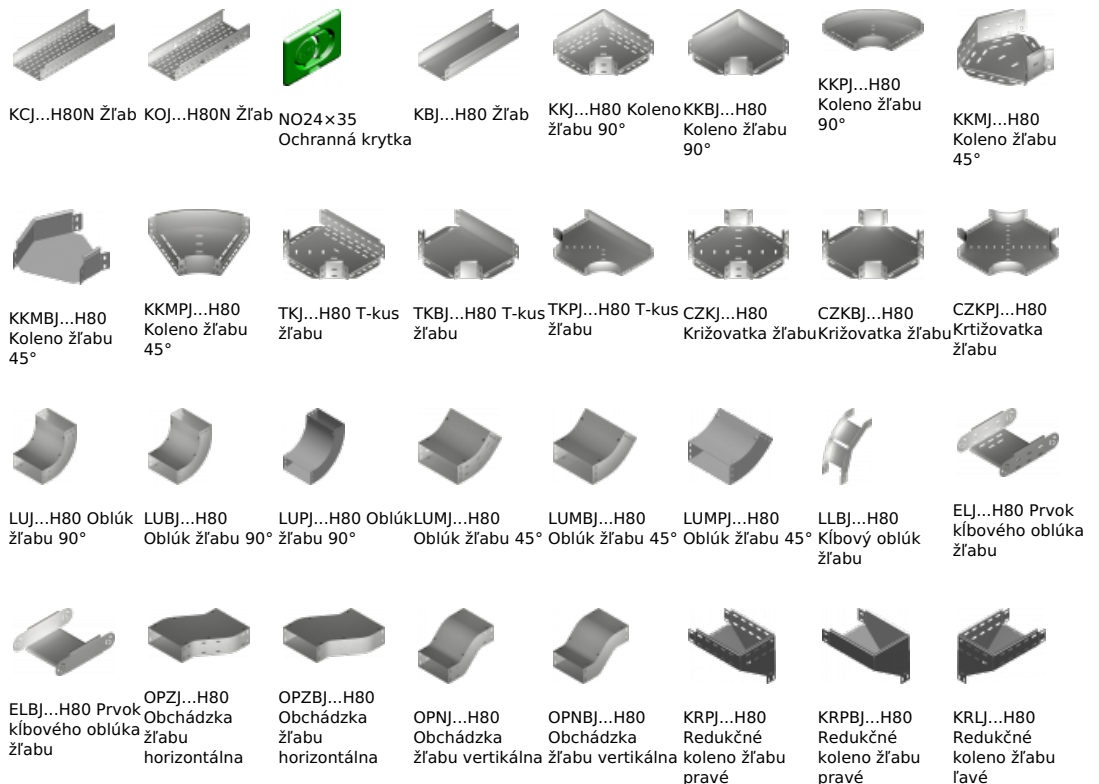



KRLB...H80
 Redukčné
 koleno žľabu
 ľavé



TRJ...H80
 T-redukcia žľabu



TRBJ...H80
 T-redukcia žľabu



TRSJ...H80
 T-redukcia žľabu



TRSBJ...H80
 T-redukcia žľabu
 symetrická



RKLJ...H80
 Redukcia žľabu
 ľavá



RKLBJ...H80
 Redukcia žľabu
 ľavá



RKPJ...H80
 Redukcia žľabu
 pravá



RKPBJ...H80
 Redukcia žľabu
 pravá



RKSJ...H80
 Redukcia žľabu
 symetrická



RKSBJ...H80
 Redukcia žľabu
 symetrická



LRJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia



TKDJ...H80
 Dopĺňujúci diel
 žľabu T



LRPJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia