

## ELP...H80 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblvej trasy.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

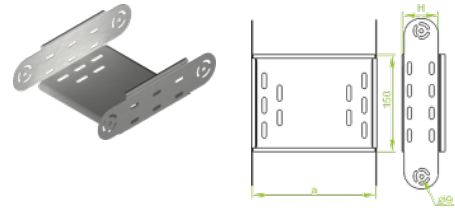


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELP100H80	100	183610	10	0,72
ELP150H80	150	183615	10	0,84
ELP200H80	200	183620	10	0,97
ELP300H80	300	183630	4	1,22
ELP400H80	400	183640	4	1,46
ELP500H80	500	183650	4	1,71
ELP600H80	600	183660	4	1,96

### Súvisiace produkty:

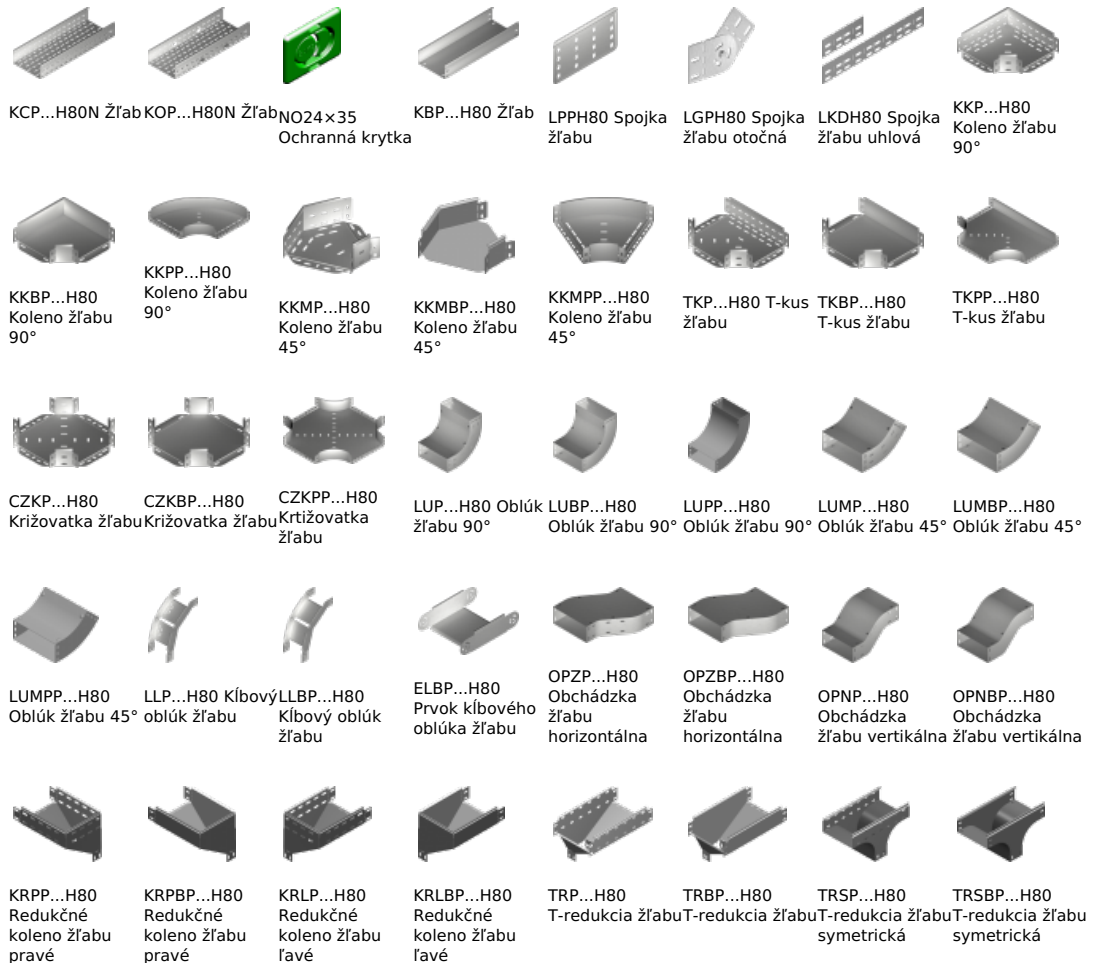



RKLP...H80  
Redukcia žľabu ľavá



RKLBP...H80  
Redukcia žľabu ľavá




RKPP...H80  
Redukcia žľabu pravá



RKPBP...H80  
Redukcia žľabu pravá



RKSP...H80  
Redukcia žľabu symetrická



RKSBP...H80  
Redukcia žľabu symetrická



TKDP...H80  
Doplňujúci diel žľabu T



LRPPH80 Spojka žľabu rozvetvovacia