

LLBL...H30 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

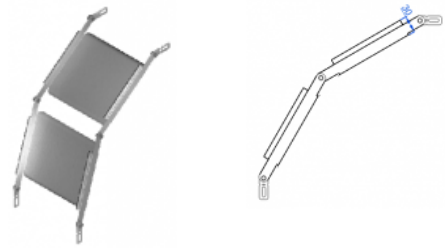
Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky
SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Kíbový oblúk dodávame zmontovaný:
**2 prvky kíbového oblúka,
 4 polovice spojky žľabu otočnej,
 6 (skrutiek + podložiek + matic)**


Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLBL50H30 | 50 | 136005 | 2 | 0,45 |
| LLBL100H30 | 100 | 136010 | 2 | 0,57 |
| LLBL150H30 | 150 | 136015 | 2 | 0,65 |
| LLBL200H30 | 200 | 136020 | 2 | 0,83 |
| LLBL300H30 | 300 | 136030 | 2 | 1,07 |

Súvisiace produkty:

