

## DUD...H60F Rebrík

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

## Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné


použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

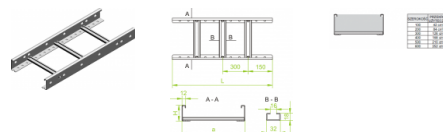

## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,2 mm

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DUD100H60/3F | 3000         | 100          | 868011     | 4          | 2,01        | 4200                                |
| DUD100H60/6F | 6000         | 100          | 868012     | 2          | 2,01        | 4200                                |
| DUD200H60/3F | 3000         | 200          | 868021     | 4          | 2,24        | 8400                                |
| DUD200H60/6F | 6000         | 200          | 868022     | 2          | 2,24        | 8400                                |
| DUD300H60/3F | 3000         | 300          | 868031     | 2          | 2,47        | 12600                               |
| DUD300H60/6F | 6000         | 300          | 868032     | 2          | 2,47        | 12600                               |
| DUD400H60/3F | 3000         | 400          | 868041     | 2          | 2,81        | 16800                               |
| DUD400H60/6F | 6000         | 400          | 868042     | 2          | 2,81        | 16800                               |