

CMC41H21... C-uholník montážny

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

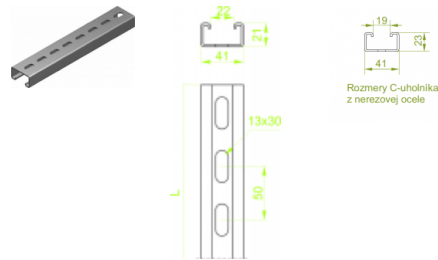

Rozmery C-uholníka z nerezovej ocele

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMC41H21/2	2000	41	643220	8	21	3,12
CMC41H21/3	3000	41	643230	8	21	4,68
CMC41H21/6	6000	41	643260	8	21	9,36