

## CMPM41H42... C-uholník montážny zdvojený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žrbav a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.
- Štandardný rozostup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSCN, PSDN a PSDDN.

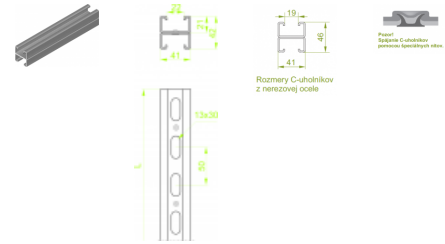

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
<b>CMPM41H42/3</b>	<b>3000</b>	<b>41</b>	<b>646630</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>12,60</b>
<b>CMPM41H42/6</b>	<b>6000</b>	<b>41</b>	<b>646660</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>25,20</b>