

## CMPC41H82... C-uholník montážny zdvojený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žrbavov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

#### MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozostup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.

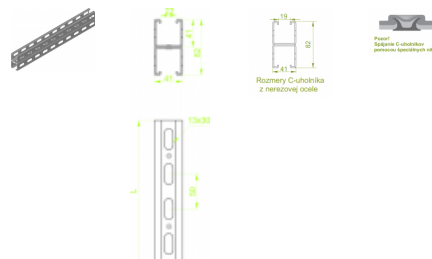

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMPC41H82/3	3000	41	647730	8	82	10,68
CMPC41H82/6	6000	41	647760	4	82	21,36