

LUPJ...H80 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ100H80	100	185714	2	1,52
LUPJ150H80	150	185814	2	1,91
LUPJ200H80	200	185914	2	2,29
LUPJ300H80	300	186014	2	3,05
LUPJ400H80	400	186114	2	3,82
LUPJ500H80	500	186214	2	4,57
LUPJ600H80	600	186314	2	5,34

Súvisiace produkty:

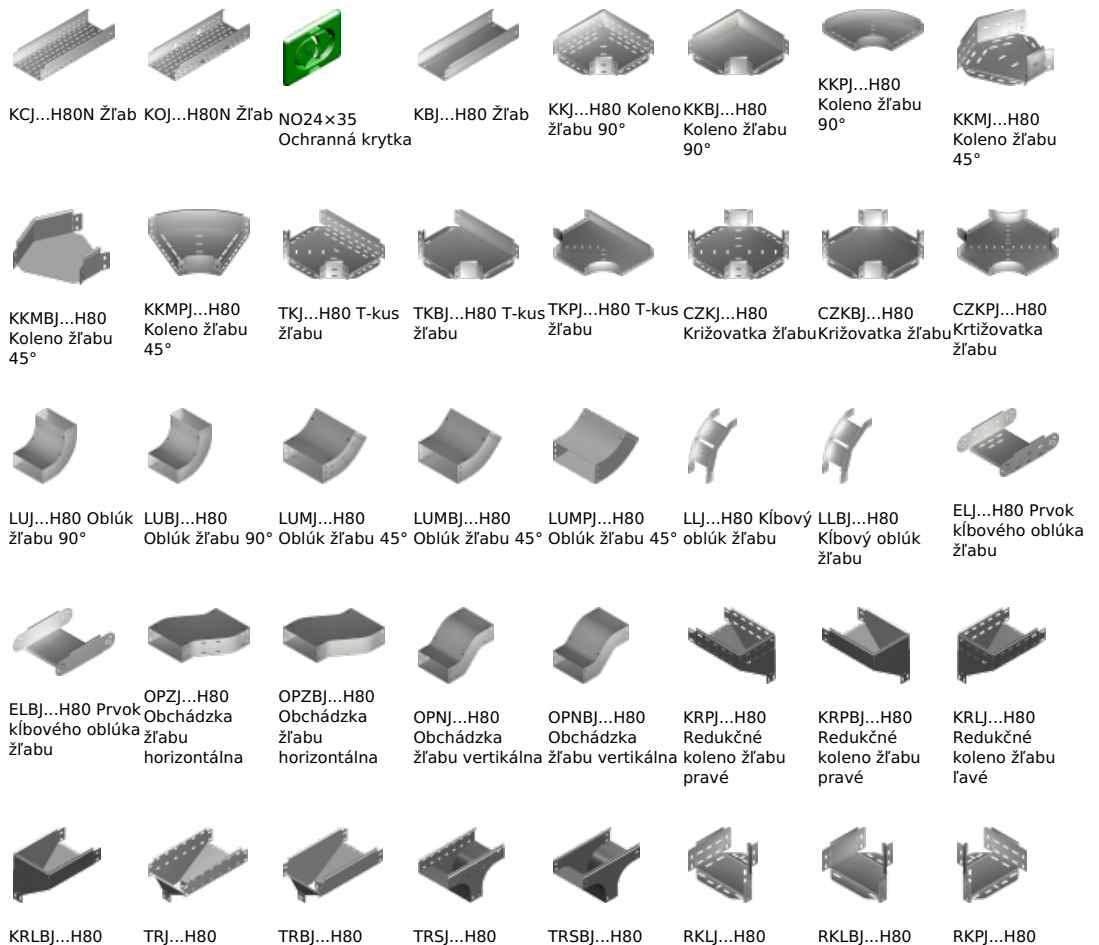

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá

T-redukcia žľabu



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu
ľavá



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
ľavá



TKDJ...H80
Doplňujúci diel
žľabu T

Redukcia žľabu
ľavá



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
pravá