

LUFWJ...H60 Oblúk vnútorný 90° KLIK

Informácie:

Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimirna EN 10346:2015-09,


Na objednávku:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž

- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

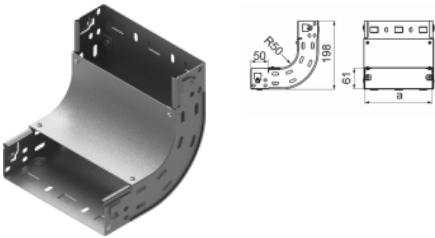

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUFWJ50H60	50	130950	1	0,53
LUFWJ100H60	100	130951	1	0,71
LUFWJ150H60	150	130952	1	0,90
LUFWJ200H60	200	130953	1	1,08
LUFWJ300H60	300	130954	1	1,47
LUFWJ400H60	400	130955	1	1,86
LUFWJ500H60	500	130956	1	2,25
LUFWJ600H60	600	130957	1	2,63