

## ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Informácie:

**Použitie**

Zmena smeru káblových trás.

**Materiál**

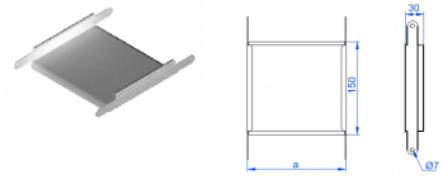
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09

**Na objednávku**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom**

polomere za pomoci otočných spojok.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H30	50	136305	4	0,21
ELBJ100H30	100	136310	4	0,30
ELBJ150H30	150	136315	4	0,38
ELBJ200H30	200	136320	4	0,46
ELBJ300H30	300	136330	4	0,63

### Súvisiace produkty:



ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)