

## LUBP...H100 Oblúk žľabu 90°

### Informácie:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

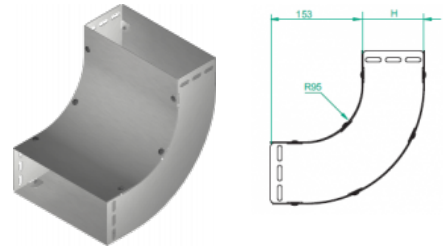

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBP100H100	100	117010	10	2,31
LUBP150H100	150	117015	10	2,82
LUBP200H100	200	117020	4	3,36
LUBP300H100	300	117030	4	4,39
LUBP400H100	400	117040	2	5,44
LUBP500H100	500	117050	2	6,45
LUBP600H100	600	117060	2	7,50

### Súvisiace produkty:

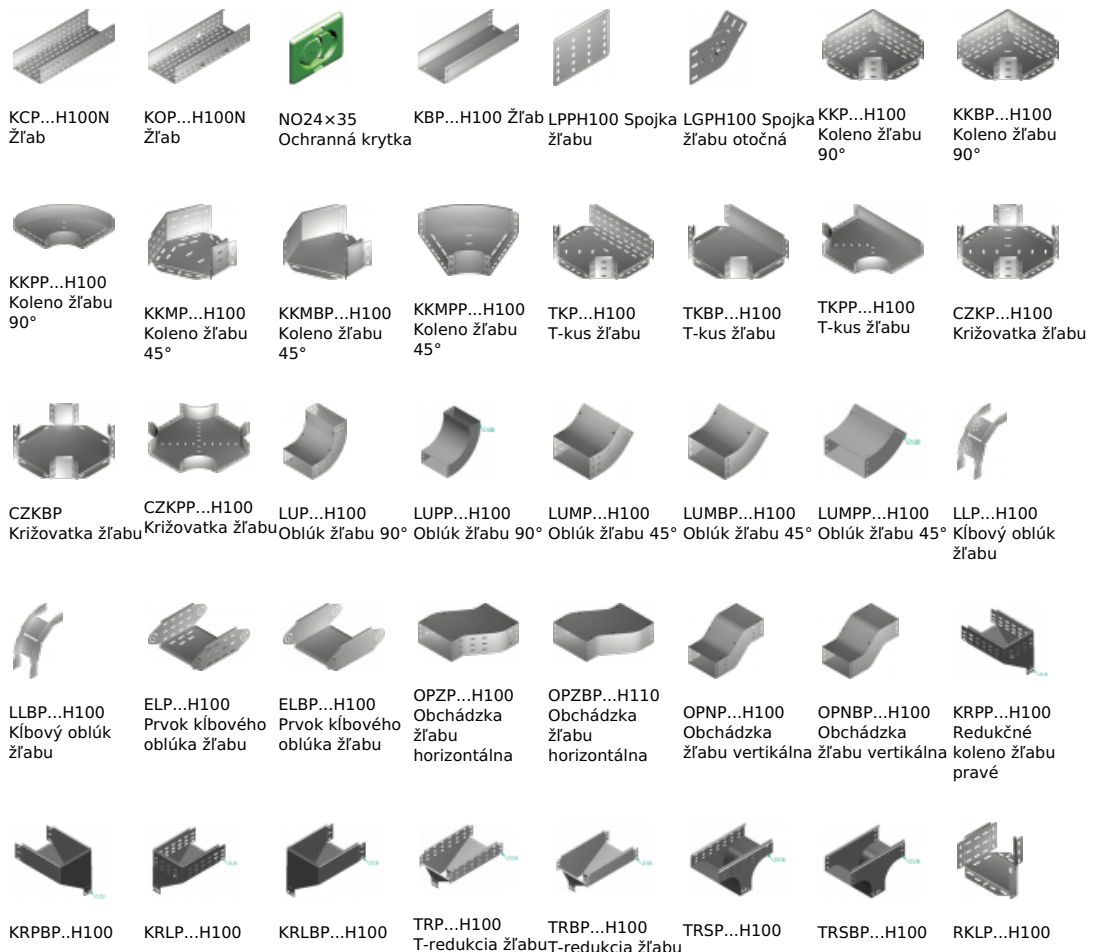

Redukčné  
koleno žľabu  
pravé



RKLBP...H100  
Redukcia žľabu  
ľavá

Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPP...H100  
Redukcia žľabu  
pravá

Redukčné  
koleno žľabu  
ľavé



RKPBP...H100  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSP...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBP...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická

T-redukcia žľabu  
symetrická



TKDP...H100  
Doplňujúci diel  
žľabu T

T-redukcia žľabu  
symetrická



LRPPH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovacia

Redukcia žľabu  
ľavá