

ELBJ...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ100H100	100	117510	4	0,54
ELBJ150H100	150	117515	4	0,63
ELBJ200H100	200	117520	4	0,71
ELBJ300H100	300	117530	4	0,88
ELBJ400H100	400	117540	4	1,04
ELBJ500H100	500	117550	4	1,21
ELBJ600H100	600	117560	4	1,37

Súvisiace produkty:

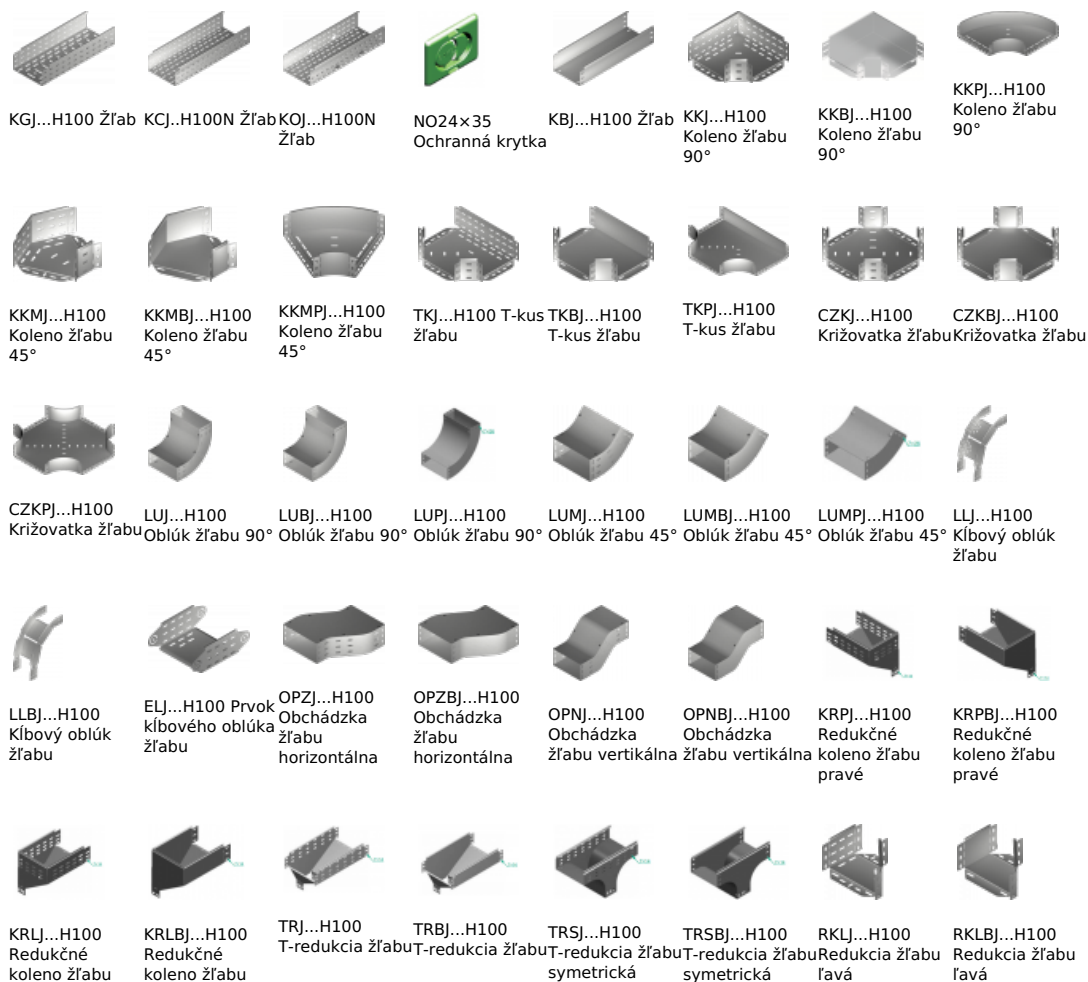

ľavé


 RKPJ...H100
 Redukcia žľabu
 pravá

ľavé


 RKPBJ...H100
 Redukcia žľabu
 pravá

 RKSJ...H100
 Redukcia žľabu
 symetrická

 RKSBJ...H100
 Redukcia žľabu
 symetrická

 LRJH100 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia

 LRBH100 Spojka žľabu
 rozvetvovacia

 TKDJ...H100
 Dopĺňujúci diel
 žľabu T

 LRPJH100
 Spojka žľabu
 rozvetvovacia