

## CZD... Drôtená upevňovacia spona

### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov o výške H60 na konštrukcie vytvorené z výložníkov a C-uholníkov (profilov) o šírke 40 a 41 mm a výške 20-21 resp. 40-41 mm.

#### VÝHODY

Veľmi rýchla montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov na konštrukcie vytvorené z C-uholníkov (profilov) o šírke 40 a 41 mm a výške 21-22mm, resp 40-41mm a výložníkov typu WPL..., WTL..., WPT/WPTO... a WWT...

#### MATERIÁL


Oceľový drôt galvanicky zinkovaný

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaný EN ISO 10683:2014-09

**E** - nerezový drôt

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

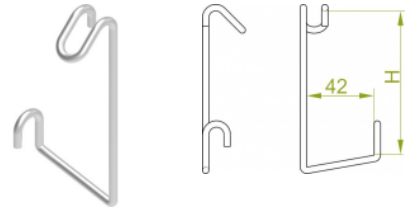

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Rozmer profilu [mm]
<b>CZD83</b>	<b>920083</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>0,05</b>	<b>21-22</b>
<b>CZD103</b>	<b>920103</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>0,06</b>	<b>40-41</b>