

SMA40/... Lišta montážna hliníková

Informácie:

POUŽITIE

Montáž fotovoltaických panelov na trapézový plech, plechovú krytinu alebo vlnitý plech, napr. konštrukcia DS-V6aN.

VÝHODY

- výška lišty 40 mm zaisťuje rýchlu montáž a dobré vetranie pod fotovoltaickými panelmi.
- špeciálny prierez zvyšujúci pevnosť prvku
- kontaktné povrchy s krytinou strechy sú vybavené tesniacou gumou vo verzii SMA40/033
- špeciálna drážka (detail A na obrázku) uľahčuje polohovanie skrutiek pri inštalácii

MATERIÁL


Hliník EN AW-6063

Na objednávku:

L - lakovanie v čiernej farbe RAL9005

POZOR!

- Na montáž použite min. 4 samorezné skrutky SMDP6,0x25E.

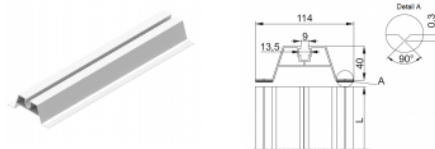

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
SMA40/033	330	114	890433	40	0,36	45 ks
SMA40/04	400	114	890440	40	0,45	20 ks
SMA40/6	6050	114	890466	40	7,02	20 ks