

BDFCH120...NMC Profil


Informácie:

POUŽITIE

Profil nastavujúci uhol sklonu voľne stojacej konštrukcie.

VÝHODY

- predĺžená perforácia v hornej časti profilu umožňuje montáž panelov rôznych rozmerov bez potreby dodatočného vŕtania otvorov do profilu
- rýchla montáž šikmých profilov BDF...H120 s C-uholníkmi CWC100H50 (väznice) vďaka posunutej a predĺženej hornej perforácii o 50 mm, čo umožňuje pohodlný prístup zospodu pomocou nástrčného kľúča a uťahovačky
- hustá a zväčšená perforácia na boku profilu umožňuje montáž konštrukcie v rozsahu uhlov 20-35 stupňov
- perforácia v dolnej časti profilu umožňuje priskrutkovanie stužovacích profilov bez nutnosti použitia ďalších komponentov
- hustá perforácia umožňuje vyrovnanie nerovnosti pôdy pri montáži nosnej konštrukcie a taktiež umožňuje mierne nastaviť sklon fotovoltaických panelov
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

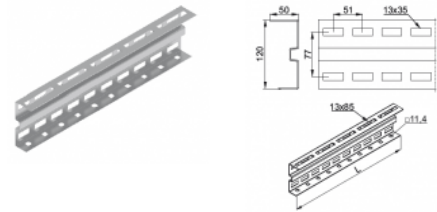

MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20 + PW10F.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
BDFCH120/3,6NMC	3570	863335	10,67	1 ks
BDFCH120/4,4NMC	4386	863343	13,12	1 ks
BDFCH120/4,8NMC	4794	863347	14,33	1 ks
BDFCH120/5,4NMC	5406	863347	16,17	1 ks