

WPCWT70H50... Základňa

Informácie:

POUŽITIE

Nosný stĺp voľne stojacej konštrukcie kotvený na betónový základ.

VÝHODY


- vystužená podstava navarenými stužovacími rebrami zvyšuje pevnosť základne
- hustá perforácia umožňuje vyrovnat nerovnosti podkladu bez dodatočného vŕtania
- povrchová úprava žiarovým zinkovaním zabezpečuje vysokú odolnosť proti korózii

MATERIÁL

Oceľ S235 žiarovo zinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2011

Pri montáži na betónový základ je potrebné použiť:

- 4 prievlakové kotvy PSRM10x90F

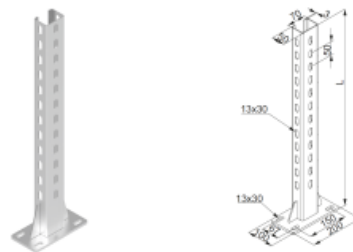

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
WPCWT70H50/1	1000	897501	6,61	10 ks
WPCWT70H50/2	2000	897520	13,40	10 ks
WPCWT70H50/2,4	2400	897524	15,84	10 ks
WPCWT70H50/2,6	2600	897826	17,18	10 ks