

GSW76x...N Zemný vrut


Informácie:

POUŽITIE

Montáž základní PCS70 a PCS100.

VÝHODY

- pozdĺžna perforácia umožňuje montáž vrutu so základňami PCS70 a PCS100
- montáž malých a stredne veľkých voľne stojacích konštrukcií bez potreby zatĺkania
- zvýšenie únosnosti (zhutnenia) pôdy pri zakrúcaní vrutu
- vyhotovené so žiarovo zinkovanej ocele, veľmi vysoká odolnosť proti korózii

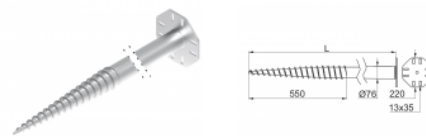

POZOR!

- Na montáž nosného stĺpa so zemným vrutom použite 4 kpl. SGKFM10x30.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
GSW76x1600N	1600	897716	11,00	1 ks
GSW76x2200N	2200	897722	12,90	1 ks