

ELP...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

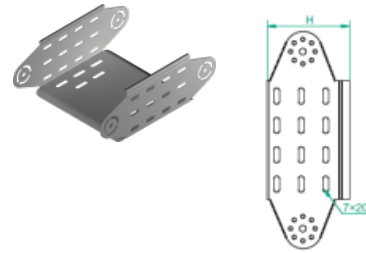


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELP100H100	100	113610	10	0,82
ELP150H100	150	113615	10	0,94
ELP200H100	200	113620	10	1,07
ELP300H100	300	113630	4	1,31
ELP400H100	400	113640	4	1,57
ELP500H100	500	113650	4	1,82
ELP600H100	600	113660	4	2,06

Súvisiace produkty:

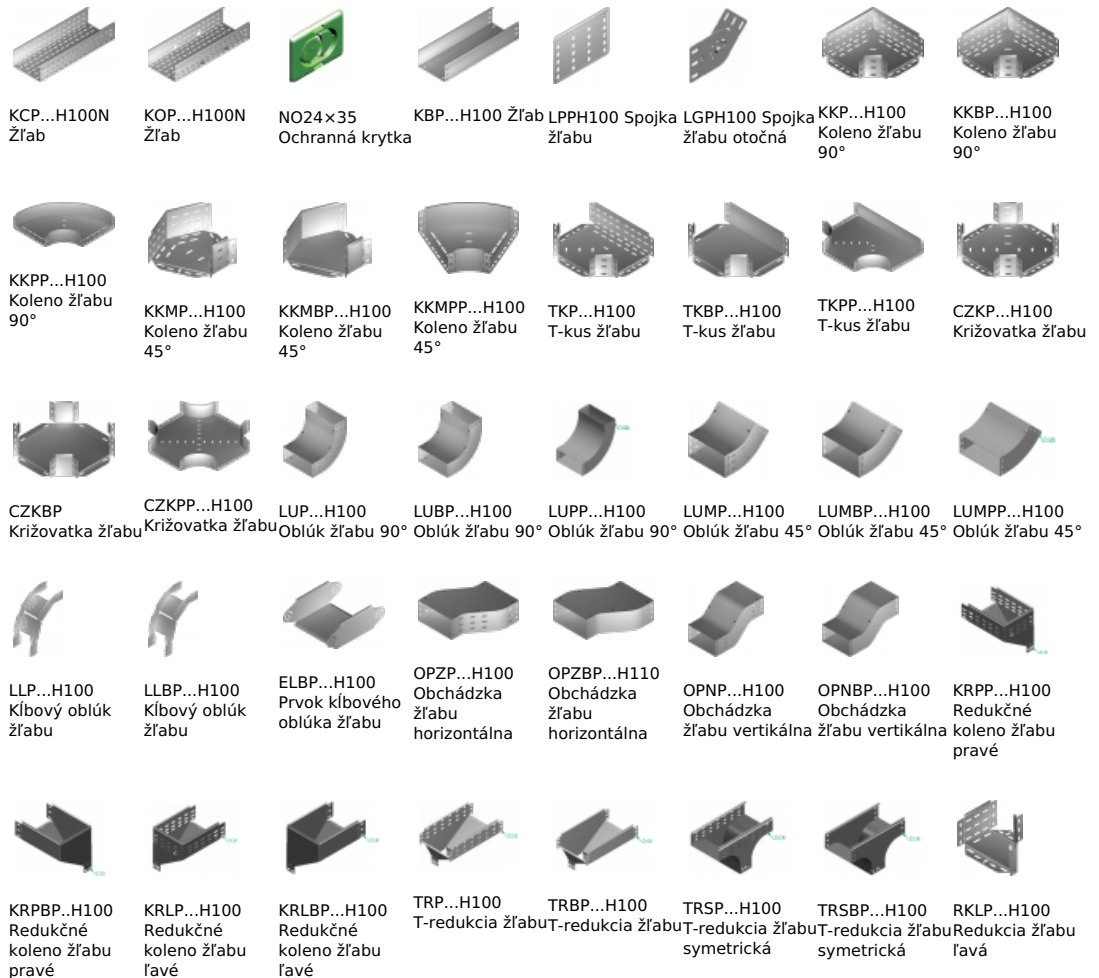



RKLBP...H100
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H100
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia