

## CC50H35...MC C-uholník

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

#### VÝHODY


- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- rýchle vytvorenie trojuholníkovej konštrukcie na plochých strechách

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20PV.

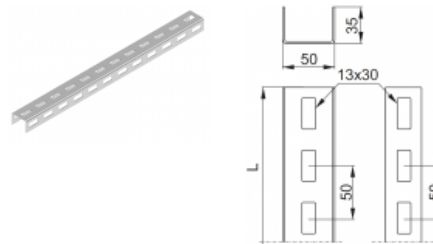

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol         | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CC50H35/0,3MC  | 300          | 50           | 895230     | 1          | 35           | 0,52          |
|                | 450          | 50           | 895345     | 1          | 35           | 0,78          |
| CC50H35/0,45MC | 550          | 50           | 895255     | 1          | 35           | 0,96          |
| CC50H35/0,55MC | 850          | 50           | 895385     | 1          | 35           | 1,48          |
| CC50H35/0,85MC | 1000         | 50           | 895335     | 1          | 35           | 1,75          |
| CC50H35/1MC    | 1150         | 50           | 895325     | 1          | 35           | 2,00          |
| CC50H35/1,15MC | 1550         | 50           | 895365     | 1          | 35           | 2,70          |
| CC50H35/1,55MC | 1700         | 50           | 895375     | 1          | 35           | 2,97          |
| CC50H35/2,2MC  | 2200         | 50           | 895322     | 1          | 35           | 3,85          |
| CC50H35/3,3MC  | 3300         | 50           | 895333     | 1          | 35           | 5,77          |