

PPKM...H50 Podpera krytu

Informácie:

Použitie

Vnútrotná ochrana krytov pred vyhnutím pri chôdzi po žľaboch.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

POZOR!

- umožňuje bezpečnú chôdzu po žľaboch pre napájanie strojov
- minimalizuje deformáciu krytu
- mal by sa montovať každých 0,5m

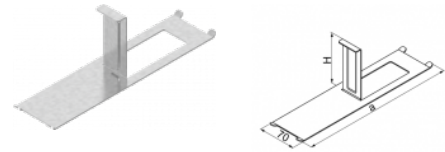

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PPKM200H50	200	830520	2	50	0,15
PPKM300H50	300	830530	2	50	0,23
PPKM400H50	400	830540	2	50	0,32
PPKM500H50	500	830550	2	50	0,39
PPKM600H50	600	830560	2	50	0,48