

## CWC30H30... C-uholník zosilnený (copy)

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žlabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO... .

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Pri veľkých objednávkach možnosť vyhotovenia ľubovoľných dĺžok do 3 m.
- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGK8x14 alebo SGM8x14.

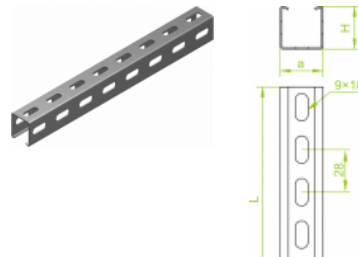

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWC30H30/2	2000	30	613720	8	30	2,64
CWC30H30/3	3000	30	613730	8	30	3,96