

BRZL...H30 Redukcia žľabu ukončovacia

Informácie:

Použitie

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žľabu (koncová záslepka).


Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

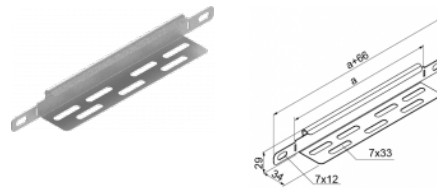

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPUH30
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZL50H30 a BRZL150H30 alebo 2x BRZL100H30
- je vhodná pre všetky typy káblvých žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZL50H30	48	139701	100	28	0,02
BRZL100H30	98	139702	100	28	0,04
BRZL150H30	148	139703	100	28	0,05
BRZL200H30	198	139704	50	28	0,06
BRZL300H30	298	139705	50	28	0,09