

## LUFZJ...H60 Oblúk vonkajší 90° KLIK

### Informácie:

**Použitie:**

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

**Materiál:**

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimiru EN 10346:2015-09.


**Na objednávku:**

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**Ďalšie informácie:**

- bezskrútková montáž

- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrútkami

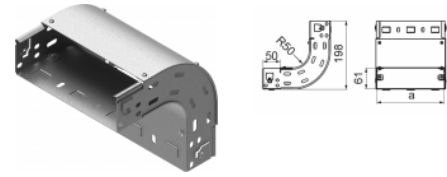

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUFZJ50H60	50	130958	1	0,53
LUFZJ100H60	100	130956	1	0,71
LUFZJ150H60	150	130960	1	0,90
LUFZJ200H60	200	130961	1	1,08
LUFZJ300H60	300	130962	1	1,47
LUFZJ400H60	400	130963	1	1,86
LUFZJ500H60	500	130964	1	2,25
LUFZJ600H60	600	130965	1	2,63