


LSR...H60 Spojka vysúvacia drôtených žľabov

Informácie:

Použitie:

Spojka LSR urýchľuje a uľahčuje montáž trasy drôteného žľabu (prerovú dĺžky chýbajúcich úsekov trasy, ktoré vznikajú z dôvodu prekážky, odbočenia alebo zmeny výšky vedenia trasy. Chýbajúci úsek dĺžky trasy je možné predĺžiť inštaláciou LSR spojky a jej

roztiahnutím, čím sa vyhnete rezaniu drôteného žľabu.

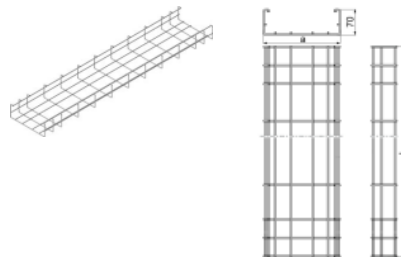

Materiál

G - Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

- rýchle a bezpečné pripojenie zabezpečené pomocou svoriek USSN/US50

- urýchlenie montáže celej káblovej trasy

- vyhnúť sa potreby mechanického rezania káblovej trasy

- plynulé nastavenie dĺžky

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
LSR60H60/1	1000	972601	1	0,62	68
LSR100H60/1	1000	972611	1	1,02	108
LSR200H60/1	1000	972621	1	1,33	208
LSR300H60/1	1000	972631	1	1,63	308
LSR60H60/2	2000	972602	1	1,22	68
LSR100H60/2	2000	972612	1	2,04	108
LSR200H60/2	2000	972622	1	2,66	208
LSR300H60/2	2000	972633	1	3,26	308
LSR60H60/3	3000	972603	1	1,83	68
LSR100H60/3	3000	972613	1	3,06	108
LSR200H60/3	3000	972623	1	3,99	208
LSR300H60/3	3000	972633	1	4,89	308