

PTRSJ... Kryt T-redukcie symetrickej

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

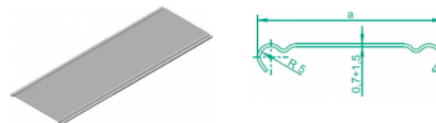

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTRSJ50	50	103905	20	0,22
PTRSJ100	100	103910	20	0,36
PTRSJ150	150	103915	20	0,50
PTRSJ200	200	103920	20	0,64
PTRSJ300	300	103930	10	0,92
PTRSJ400	400	103940	10	1,20
PTRSJ500	500	103950	10	1,48
PTRSJ600	600	103960	10	1,76

Súvisiace produkty:



PKRJ... Kryt redukčného kolena žľabu



PKKJ... Kryt kolena žľabu 90°



PKJ... Kryt žľabu



PZKJ... Kryt žľabu so zámkom



PKKMJ... Kryt kolena žľabu 45°



PTRJ... Kryt T-redukcie



PRKLJ... Kryt redukcie ľavej



PTKJ... Kryt T-kusa žľabu



PRKPJ... Kryt redukcie pravej



PRKSJ... Kryt redukcie symetrickej



PZKKPJ... Kryt kolena žľabu 90° so zámkom



PCZKJ... Kryt križovatky



PZTKPJ... Kryt T-kusu žľabu so zámkom



PZCZKPJ... Kryt križovatky žľabu so zámkom



PZKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45° so zámkom