

LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:

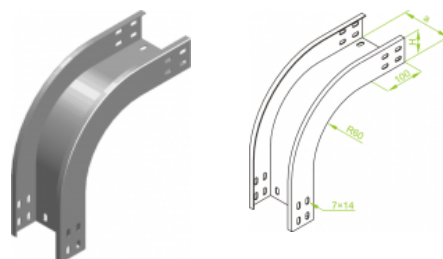
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZC50H50	50	351505	20	1,40
LZZC100H50	100	351510	10	1,60
LZZC200H50	200	351520	10	2,26
LZZC300H50	300	351530	4	2,94
LZZC400H50	400	351540	2	3,61
LZZC500H50	500	351550	2	4,29
LZZC600H50	600	351560	2	4,96

Súvisiace produkty:

