

LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

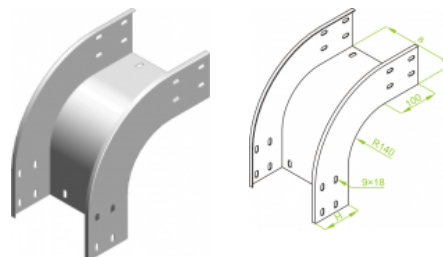

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Verzie:

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZC100H100	100	311510	6	2,26
LZZC200H100	200	311520	6	3,01
LZZC300H100	300	311530	4	3,61
LZZC400H100	400	311540	4	4,28
LZZC500H100	500	311550	2	4,96
LZZC600H100	600	311560	2	5,62

Súvisiace produkty:

							
KZWC...H100 Žľab	KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou	LZCH100 Spojka žľabu	LZGCH100 Spojka žľabu otočná	LCC...H100 Spojka žľabu C	KKZC...H100 Kolená žľabu 90°	KKZMC...H100 Kolená žľabu 45°	TKZC...H100 T-kus žľabu
							
CZKZC...H100 Križovatka žľabu	LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°	LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°	LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°	TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická	RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická		