

## LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°

### Informácie:

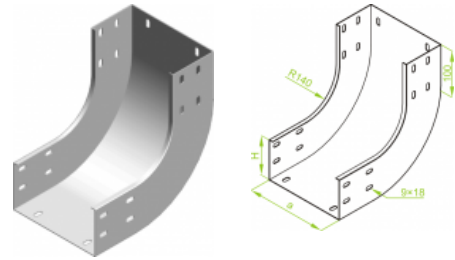
**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

### Verzie:

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWC100H100	100	311910	6	2,26
LZWC200H100	200	311920	6	3,01
LZWC300H100	300	311930	4	3,61
LZWC400H100	400	311940	4	4,28
LZWC500H100	500	311950	2	4,96
LZWC600H100	600	311960	2	5,62

### Súvisiace produkty:

