

LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°

Informácie:

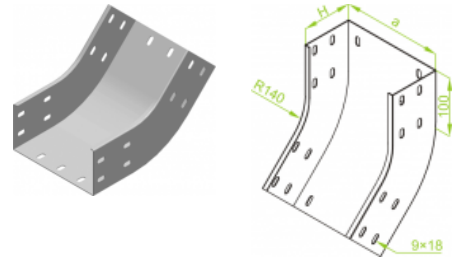
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMC100H100	100	312110	6	1,58
LZWMC200H100	200	312120	6	2,10
LZWMC300H100	300	312130	4	2,52
LZWMC400H100	400	312140	4	2,99
LZWMC500H100	500	312150	2	3,47
LZWMC600H100	600	312160	2	3,93

Súvisiace produkty:

