

TRZC...H200 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

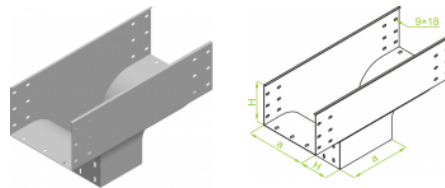
POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC200H200	200	372320	1	7,01
TRZC300H200	300	372330	1	12,03
TRZC400H200	400	372340	1	17,77
TRZC500H200	500	372350	1	20,53
TRZC600H200	600	372360	1	23,00

Súvisiace produkty:


 KZC...H200 Žľab KZLC...H200
 Žľab s
 privarenou
 spojkou

 LZCH200 Spojka LCC...H200
 žľabu Spojka žľabu C

 LZGCH200 Spojka žľabu
 otočná

 KKZC...H200 Kolená žľabu
 90°

 KKZMC...H200 Kolená žľabu
 45°

TKZC...H200 T-kus žľabu



CZKZC...H200 Křížovka žľabu


 LZZC...H200 Oblúk žľabu
 vonkajší 90°

 LZZMC...H200 Oblúk žľabu
 vonkajší 45°

 LZWC...H200 Oblúk žľabu
 vnútorný 90°

 LZWMC...H200 Oblúk žľabu
 vnútorný 45°

 RKZC...H200 Redukcia žľabu
 symetrická