

TRZC...H200 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

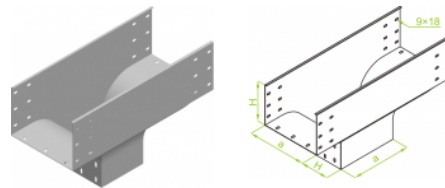


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: 2,0 mm

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC200H200	200	372320	1	7,01
TRZC300H200	300	372330	1	12,03
TRZC400H200	400	372340	1	17,77
TRZC500H200	500	372350	1	20,53
TRZC600H200	600	372360	1	23,00

Súvisiace produkty:

KZC...H200 Žľab KZLC...H200
Žľab s
privarenou
spojkouLZCH200 Spojka LCC...H200
žľabu Spojka žľabu CLZGCH200 Spojka žľabu
otočnáKKZC...H200 Kolenó žľabu
90°KKZMC...H200 Kolenó žľabu
45°

TKZC...H200 T-kus žľabu



CZKZC...H200 Križovatka žľabu

LZZC...H200 Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZZMC...H200 Oblúk žľabu
vonkajší 45°LZWC...H200 Oblúk žľabu
vnútorný 90°LZWMC...H200 Oblúk žľabu
vnútorný 45°RKZC...H200 Redukcia žľabu
symetrická