

PKZC... Kryt žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania.

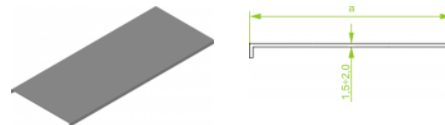

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PKZC50/2	2000	50	300305	10	1,15
PKZC50/3	3000	50	300405	10	1,15
PKZC100/2	2000	100	300310	6	1,97
PKZC100/3	3000	100	300410	6	1,97
PKZC200/2	2000	200	300320	4	3,62
PKZC200/3	3000	200	300420	4	3,62
PKZC300/2	2000	300	300330	4	5,27
PKZC300/3	3000	300	300430	4	5,27
PKZC400/2	2000	400	300340	2	6,92
PKZC400/3	3000	400	300440	2	6,92
PKZC500/2	2000	500	300350	2	8,56
PKZC500/3	3000	500	300450	2	8,56
PKZC600/2	2000	600	300360	2	10,21
PKZC600/3	3000	600	300460	2	10,21