

PLZWMC...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° pre H50

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

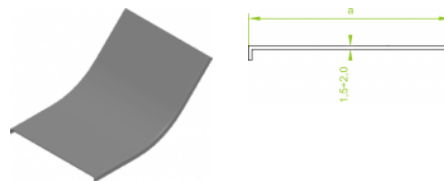

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PLZWMC50	50	331005	20	0,20
PLZWMC100	100	331010	20	0,36
PLZWMC200	200	331020	10	0,69
PLZWMC300	300	331030	10	1,02
PLZWMC400	400	331040	4	1,36
PLZWMC500	500	331050	4	1,69
PLZWMC600	600	331060	4	2,02