

KTZP35H35... L-uholník

Informácie:

POUŽITIE

L-uholník ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov
a káblových žľabov.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

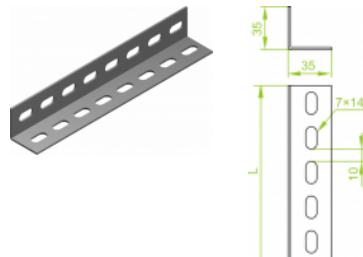

- širší sortiment L-uholníkov nájdete v kapitole IX

alebo na stránke www.baks.com alebo www.baks.sk

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
KTZP35H35/2	2000	35	620820	10	35	0,65
KTZP35H35/3	3000	35	620830	10	35	0,65

Súvisiace produkty:



CWZP30H20... C-uholník
zosilnený



CWZP40H22... C-uholník
zosilnený



CWZP40H47... C-uholník
zosilnený



PLZT30 Pásovina