

## RDPP...H45N Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !**

#### POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

#### MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

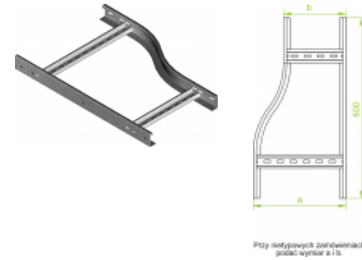

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N
- a 16 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDPP 200/100H45N	200	468620	2	1,34	100
RDPP 300/200H45N	300	468630	2	1,50	200
RDPP 400/300H45N	400	468240	2	1,68	300
RDPP 500/400H45N	500	468250	2	1,86	400
RDPP 600/500H45N	600	468260	2	2,02	500