

CZDC...H50N Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

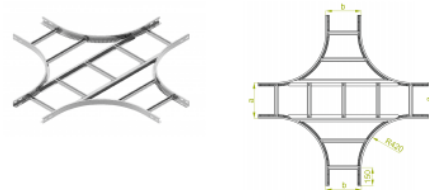
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH50N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H50N	100	457510	2	7,94
CZDC200H50N	200	457520	2	8,89
CZDC300H50N	300	457530	2	10,02
CZDC400H50N	400	457540	2	11,17
CZDC500H50N	500	457550	2	12,32
CZDC600H50N	600	457560	2	13,46