

## RDPC...H50N Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

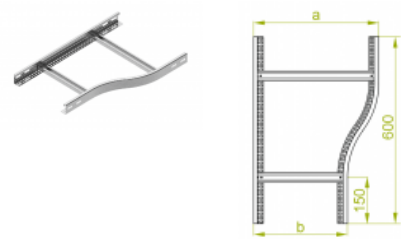

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RDPC200/100H50N</b>	<b>200</b>	<b>458820</b>	<b>2</b>	<b>1,96</b>	<b>100</b>
<b>RDPC300/200H50N</b>	<b>300</b>	<b>458830</b>	<b>2</b>	<b>2,17</b>	<b>200</b>
<b>RDPC400/300H50N</b>	<b>400</b>	<b>458340</b>	<b>2</b>	<b>2,41</b>	<b>300</b>
<b>RDPC500/400H50N</b>	<b>500</b>	<b>458350</b>	<b>2</b>	<b>2,65</b>	<b>400</b>
<b>RDPC600/500H50N</b>	<b>600</b>	<b>458360</b>	<b>2</b>	<b>2,87</b>	<b>500</b>