

## LPDZC...H50N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

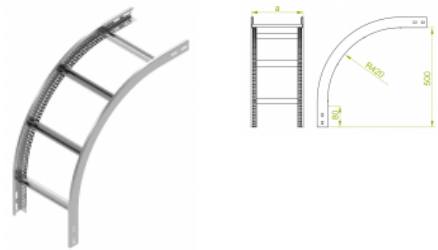

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH50N a 16 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDZC100H50N	100	459110	1	2,10
LPDZC200H50N	200	459120	1	2,46
LPDZC300H50N	300	459130	1	2,86
LPDZC400H50N	400	459140	1	3,22
LPDZC500H50N	500	459150	1	3,62
LPDZC600H50N	600	459160	1	4,02