

LDZC...H60N Oblúk rebríka 90° vonkajší

Informácie:

POUŽITIE

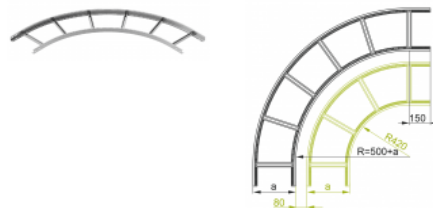
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDZC100H60N	100	467110	2	4,28
LDZC200H60N	200	467120	2	6,06
LDZC300H60N	300	467130	2	7,89
LDZC400H60N	400	467140	2	8,55
LDZC500H60N	500	467150	2	9,89
LDZC600H60N	600	467160	2	11,50