

RDSP...H60N Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

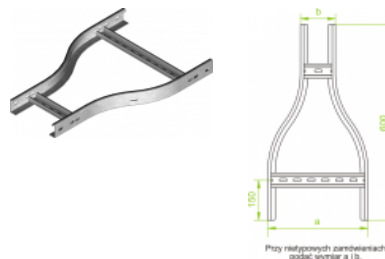

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60

a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14

- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSP200/100H60	200	467820	2	1,56	100
RDSP300/200H60	300	467830	2	1,73	200
RDSP400/300H60	400	467840	2	1,91	300
RDSP500/400H60	500	467850	2	2,09	400
RDSP600/500H60	600	467860	2	2,25	500